

Ideali vidaus termoizoliacija


Eurothane G, ideali interjero izoliacinė medžiaga, yra unikalus ir tvirtas Recticel Insulation kompanijos produktas. Jūs gaunate ne tik geriausią aukštos izoliacinės vertės šiltinimo medžiagą, bet taip pat iškart paruoštą tvirtinimui ar dažymui, naują sienos paviršių. Tam tikslui Eurothane G plokštė iš vienos pusės yra padengta gipso kartono plokšte. Papildomai plokštė turi drėgmės barjerą tarp gipso ir izoliacinės medžiagos.



Vidinis pamušalas

Renovuojant ar rekonstruojant savo palėpę ar mansardą, Eurothane G – be galo praktiškas pasirinkimas. Dėka jų išskirtinių bei ilgalaikių izoliacinių savybių, jums pakaks tik šių plonų plokščių. Todėl jūs galite sutaupyti vidinės erdės ir puikiai apšiltinti patalpas.

Eurothane G yra išskirtinai tinkamas mansardoms arba vidaus sienų bei lubų šiltinimui. Plokščių montavimas su gipso klijais, putomis ar tvirtinant mechaniškai su detalėmis – labai lengvas ir efektyvus. Pabaigti šį projektą jums užtruks išties mažai laiko.

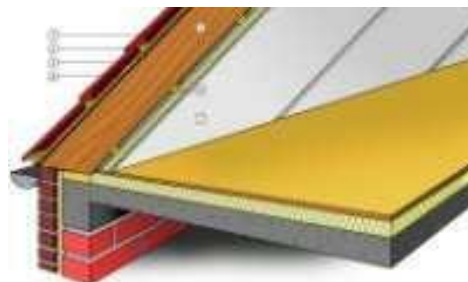

Techninės savybės

- **Šiluminio laidumo koeficiento Lambda reikšmė:**
pagal EN 12667: 0,023 W/mK
- **Plokštės svoris:**
maždaug 28 kg


PADENGIMAS:

Dengta 9,5 mm storio gipso kartonu.
Garo barjeras tarp gipso ir PUR.

IŠMATAVIMAI:

2600 mm x 1200 mm
PUR putų storiai:
20, 30, 40, 50 & 60, 80 & 100 mm

SERTIFIKATAI:

ATG/H707
Ženklas 

STANDARTAI:

Šių šiltinimo plokščių gamybą reglamentuoja ISO 9001:2000

