

# Labai plona ertmių termoizoliacija


Eurowall® siūlo daug privalumų

- Dėka puikių ir ilgalaikių izoliacinių savybių, Eurowall® išlieka pačia ploniausia izoliacine plokšte
- Plokštė atspari drėgmei, užtikrina erdvinį stabilumą, bei nesitraukia
- Greitas ir paprastas montavimas dėka nedidelio svorio ir patogių išmatavimų
- Puikus izoliacinis skydas, turintis griovelio-liežuvėlio jungties sistemą iš visų keturių pusių, o tai sąlygoja geresnę hermetiškumą.



## Ertmių šiltinimas

Eurowall® pasižymi nauja griovelio-liežuvėlio sistema iš visų keturių pusių. Tai garantuoja puikų panelių tarpusavio sukibimą. Papildomai, Eurowall® turi asimetrišką dangą: iš vienos pusės – atspindintis aliuminis, skirtas ertmės pusei. O kita pusė atspari cementui ir tvirtinama iš vidinės ertmės pusės. Tokiu būdu atsiranda dar plonesnės izoliacinės medžiagos galimybė!

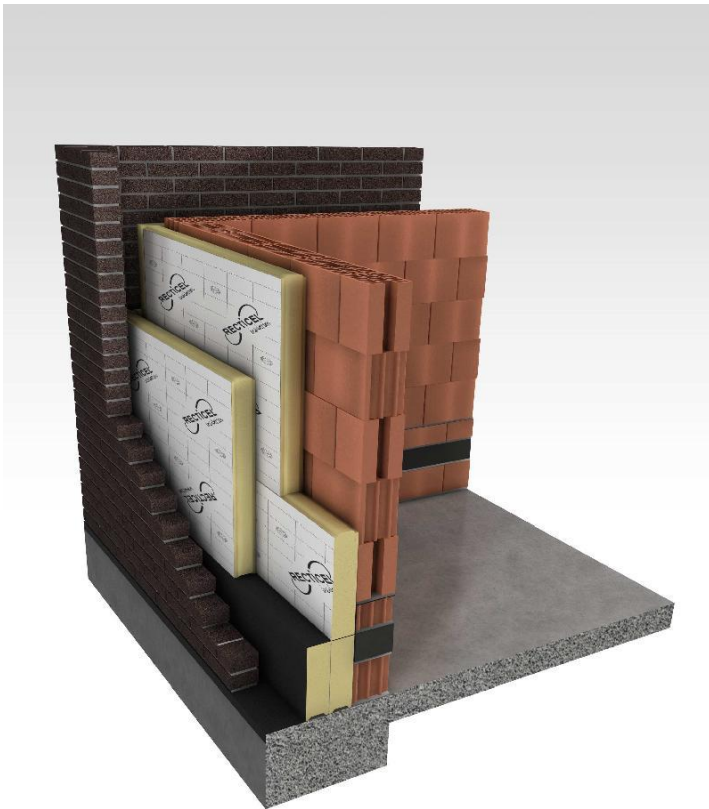

## Techniniai duomenys

- **Šiluminio laidumo koeficiento Lambda D reikšmė:**  
pagal EN 12667: 0,023 W/mK
- **Plokštės svoris:**  
maždaug 30 kg/m<sup>3</sup>
- **Griovelio-liežuvėlio jungties sistema iš visų keturių pusių.**


### PADENGIMAS:

Dujoms atspari, daugiasluoksniė kraft ir metalinės folijos danga, atspindinti iš vienos pusės ir atspari cementui iš kitos.

### IŠMATAVIMAI:

Standartiniai : 600 mm x 1200 mm  
Storiai : 30, 40, 50, 60, 70, 82, 95 & 100 mm

### CERTIFIKATAI:

ATG 2481  
ATG/H707  
CTG-138  
Ženklas 

### STANDARTAI:

Šių šiltinimo plokščių gamybą reglamentuoja ISO 9001:2000

