


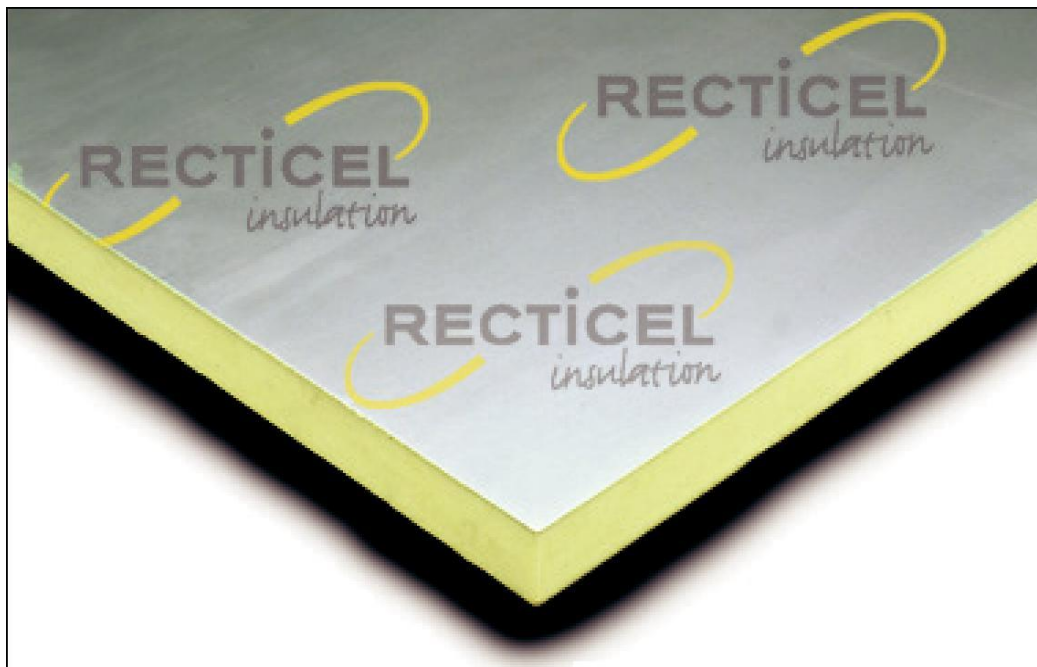

APRAŠYMAS

EUROTHANE SILVER yra šiltinimo plokštė, pagaminta iš standžių poliuretano putų bei iš abiejų pusių padengta dujoms nelaidžia, daugiasluoksne danga.

TECHNINĖS SAVYBĖS

• Šiluminio laidumo koeficiento λ reikšmė

pagal EN 12667:

0,023 W/mK

• Plokštės svoris

+ **30 kg/m³**

• Mechaninės charakteristikos

- Suspaudimo jėga esant 10% pakitimams: **CS(10/Y)120**

pagal EN 826:

≥120 kPa (1,2 kg/cm²)

- Charakterista esant vienodai paskirstytai apkrovai:

UEAtc C klasė

- Pakitimai esant apkrovai:

DLT(2)5 pagal EN 1605: 40kPa, prie 70°C per 168 valandas: ≤ 5%

• Garų pralaidumo pasipriešinimo koeficientas μ

PIR putų: **50-100**

• Padengimas

Dujoms atspari daugiasluoksni danga.

• Statmenas paviršiui stipris

: **tempiant:**

TR80 pagal EN 1607

≥80 kPa

• Ilgalaikis vandens įgeriamumas

WL(T)2 pagal EN 12087

<2%

• Reakcija į ugnį

- A1 pagal RD 19/12/1997

- Euro klasė B s2 d0 (galutinio naudojimo plieno klojinys)

- Euro klasė F pagal EN 13501-1

- 1 klasė pagal BS 476, 7 dalį

• Erdvinis stabilumas

DS(TH)8 pagal EN 1604

- Drėgmės testas 48-

valandų: 70°C, 90% RH

- Ilgio pakitimas: ≤ 2%

- Plotio pakitimas: ≤ 2%

- Storio pakitimas: ≤ 6%

MATMENYS*

- Plotis: 1200 mm

- Ilgiai:

600 mm, 1000 mm ir 2500 mm

- Storis: 30 mm → 60 mm

yra sandėlyje

- Storis: 70 mm → 100 mm

pagal užsakymą

TAIKYMAS

Pagrindė plokščių stogų šiltinimui konstruojant metalo klojinį ir dengiant mechanškai pritvirtinta dvigubo sluoksnio bitumine arba viensluoksni sintetine danga.

PASTABOS

(*) Pagal pageidavimus bei užsakant didelius kiekius, plokštės ilgis gali būti pritaikytas pagal plokštės gofravimo prapjavą, tam kad išvengti išilginio plokštės pjovimo.

SERTIFIKATAI

ATG 1575 • ATG 2481

ATG/H750 • CTG-077

001-BK-514-0004-0024-W012

STANDARTAI

- EN 13165

- Šių šiltinimo plokščių gamybą reglamentuoja ISO 9001:2000



Įgaliotas atstovas Lietuvoje "UAB EPDM Sistemos"

Verkių g. 29, LT-09108, Vilnius, Lietuva. Tel.:

+370-609-98107 - Fax +37 5 2788146

EUROTHANE SILVER

