


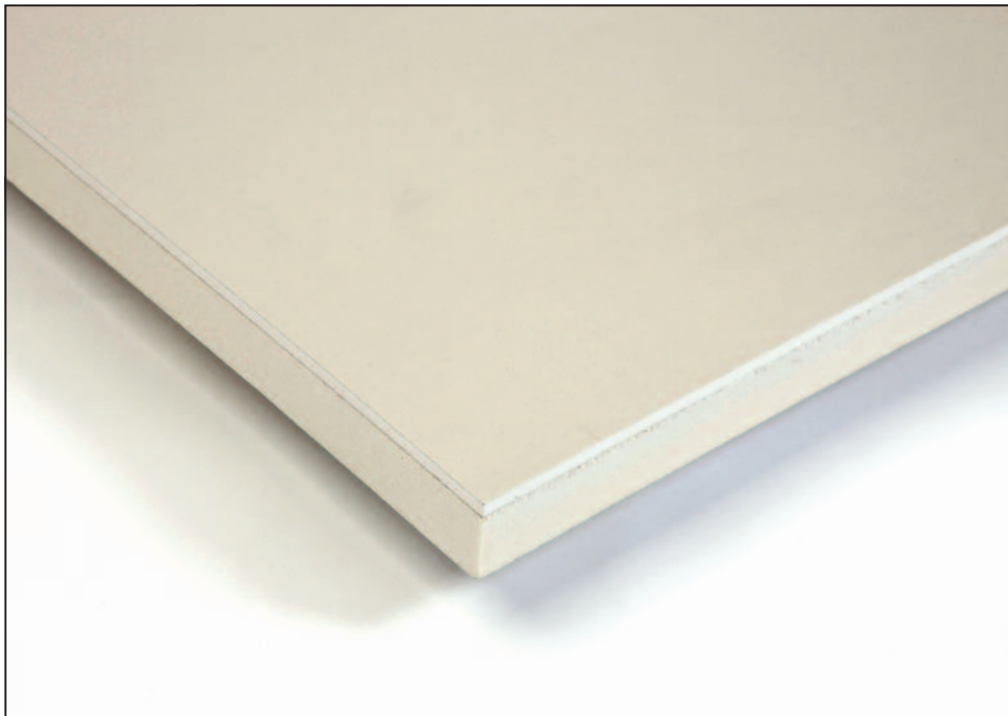

APRAŠYMAS

EUROTHANE® G šiltinimo plokštė, pagaminta iš standžių poliuretano putų, viena pusė dengta gipso kartono plokšte, kita – popieriaus ir metalo folijos daugiasluoksne danga

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Šiluminio laidumo koeficiento λ_D reikšmė pagal EN 12667: **0,023 W/mK**
- Medžiagos tankis $\pm 30 \text{ kg/m}^3$
- Garų pralaidumo pasipriešinimo koeficientas μ PUR putų: **50-100**
- Padengimas
 - Dengta 9,5 mm gipso kartonu su nuožulniais išilginių kraštinių kraštais
 - Garo izoliacija tarp gipso ir PUR sluoksnių.
- Reakcija į ugnį
 - A1 pagal RD 19/12/1997
 - 1 klasė pagal BS 476 7 dalį
 - Euro klasė F pagal EN 13501-1
 - Euro klasė B pagal EN 13501-1

MATMENYS

- Plotis: 1200 mm
- Ilgis: 2600 mm
- Storiai PUR putų: 20 mm → 80 mm 100 mm pagal užsakymą

TAIKYMAS

- Vidaus sienų ir lubų šiltinimui
- Mansardų šiltinimui

SERTIFIKATAI

ATG/H707



KEYMARK 001-BK-514-0004-0006-W012

STANDARTAI

- EN 13165
- Šių šiltinimo plokščių gamybą reglamentuoja ISO 9001:2008 ISO 14001:2004



PRODUCTION WEVELGEM

EUROTHANE® G