

RECTICEL EXTERIOR

Aprašymas

RECTICEL EXTERIOR – tai kietos poliizocianurato putos. Jos iš abiejų pusių padengtos specialios sudėties stiklo pluoštu.

Techninės charakteristikos

- **Deklaruotasis šiluminis laidumas (EN 12667):**

$$\lambda_D = 0,026 \text{ W/mK}$$

- **Mechaninės charakteristikos (EN 826):**


Gniuždomasis įtempis esant 10 % pakitimams ne mažiau nei 150 kPa

- **Tempiamasis stipris statmenai paviršiui (EN 1607):**

Ne mažiau nei 80 kPa

- **Reakcija į ugnį (EN 13501 -1):**

Euro klasė E

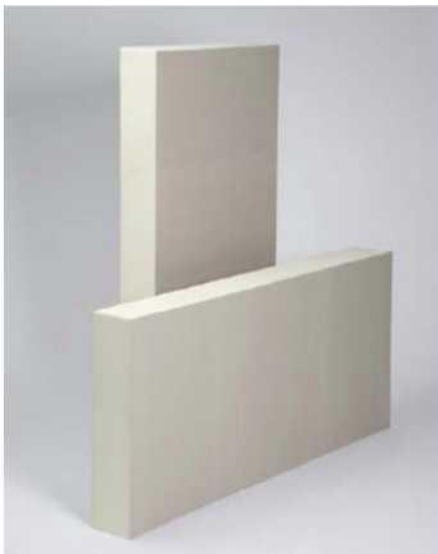

- **Matmenų stabilumas (EN 1604):**

48 valandų drėgmės testas: 70°C prie 95 % santykinio drėgumo

$DS(70,90)3$

48 valandos: -20 °C

$DS(-20,-)1$

- **Vandens garų pralaidumo pasipriešinimo koeficientas (EN 12086):**

$$\mu = 50-100$$

- **Kraštai:**

Tiesūs kraštai

Matmenys

Ilgis ir plotis:

1200 mm x 600 mm

Storis:

25, 30, 50, 60, 80, 100, 120 mm

Plokštumas:

≤ 3 mm

Pritaikymo sritys

Skirta naudoti ETICS (kompozitinėse išorinio šiluminio šiltinimo sistemose – tinkavimas, angokraščių šiltinimui)

Aplinkos apsaugos ir kokybės standartai

EN13165

Šių šiltinimo plokščių gamyba sertifikuota pagal NBN-EN-ISO 9001 : 2008