


Parapeto detalė Nr. 1
Poliuretanas + EPDM membrana

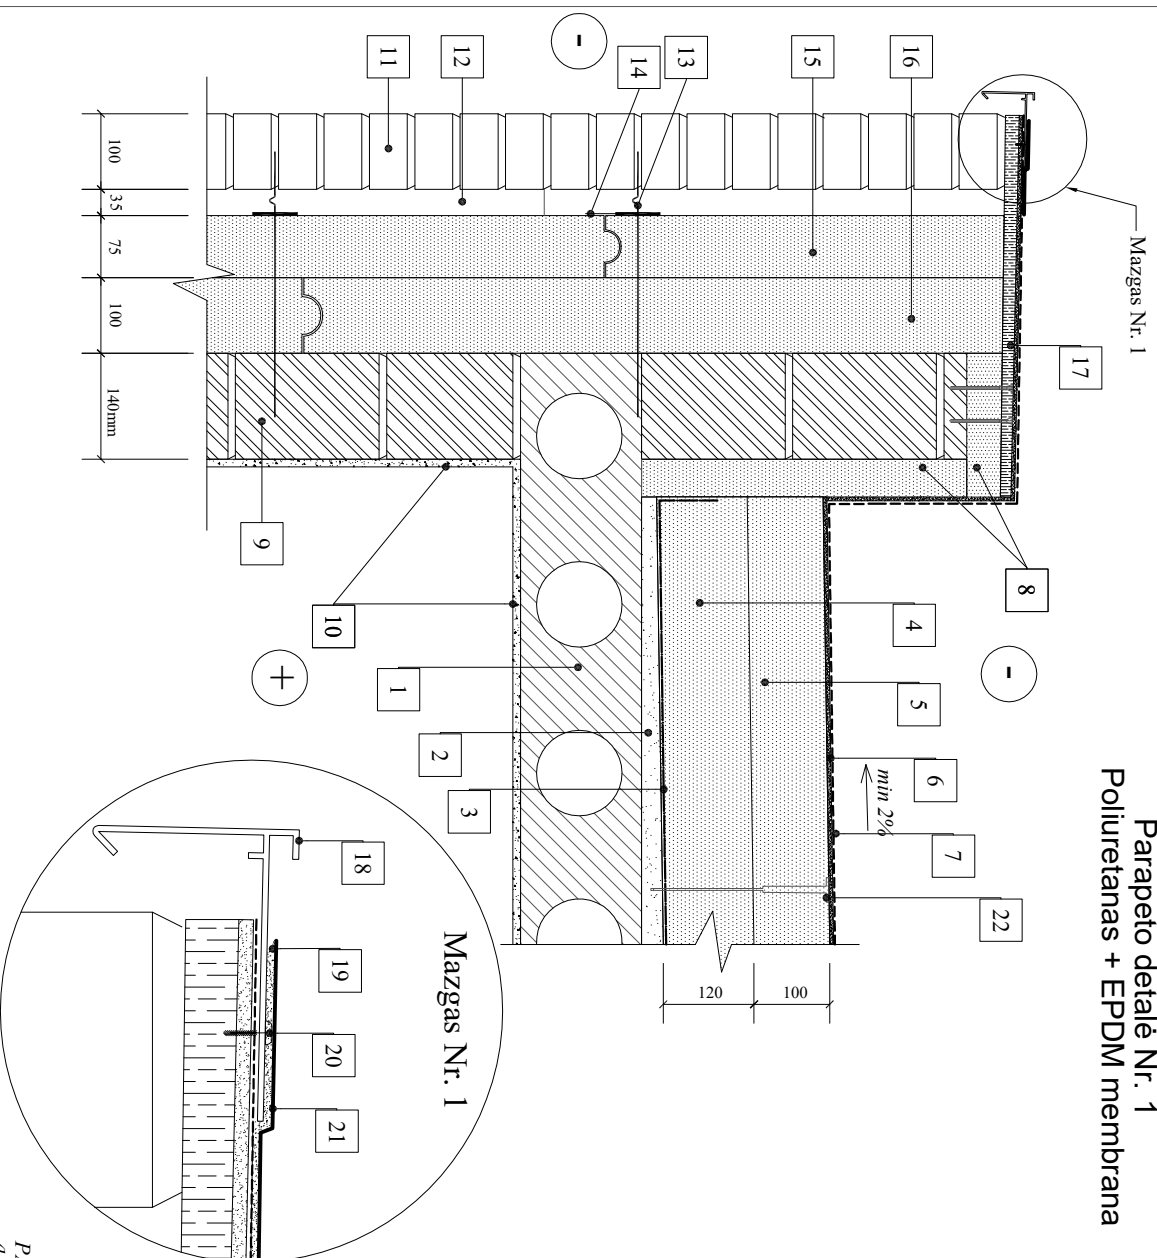

Parapeto detalės aprašymas. A klasė
Stogo varža : $R = 10 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiltinimo)
Sienos varža: $R = 8,3 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiltinimo)

1.	Gelžbetoninė perdanga
2.	Betonas su nuolydžiu
3.	Garo izoliacija, PE plėvelė 200 μm arba vienas sluoksnis prilydomos dangos
4.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022$ (W/m·K); Storis - 120mm
5.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022$ (W/m·K); Storis - 100mm
6.	Firestone PAGRINDO klijai (BA-200+ (T))
7.	Hydrozoliacija - Firestone EPDM LSFR 1,14mm membrana
8.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022$ (W/m·K); Storis - 50mm
9.	Mūro blokelis
10.	Tinkas
11.	Mūro siena
12.	Oro tarpas
13.	Tvirtinimo detalė
14.	Rectitape siūlių juosta
15.	Poliuretanus Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021$ (W/m·K); Storis - 75mm
16.	Poliuretanas Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021$ (W/m·K); Storis - 100mm
17.	Driėgnei atspari lenta- OSB/MDP 12mm
18.	Royal Classic Plus aluminis 60x60 mm
19.	Firestone QuickPrime Plus gruntas
20.	Aluminiro tvirtinimas kas 100mm tinkamais sraigtais
21.	Firestone 5" FromFlash juosta
22.	Šiltinimui prie pagrindo tvirtinti skirtingas kaišius

PASTABA: Stogo šloksniai pagal ataskaitos Nr. 20-101.2015.13 ir 20-101.2015.13 (bendrino metodas LST CEN/TS 1187:2012) klasiškiojiama Broof (t1).

Firestone
BUILDING PRODUCTS

RubberGard® EPDM
Pilnai klijuojama sistema
Gelžbetoninė konstrukcija
Ventiluojamas fasadas. Aluminis lankstynys parapetui

EPDM
sistemos