


Parapeto detalė Nr. 4  
PIR+ PIR nuolydis+ Pilydoma

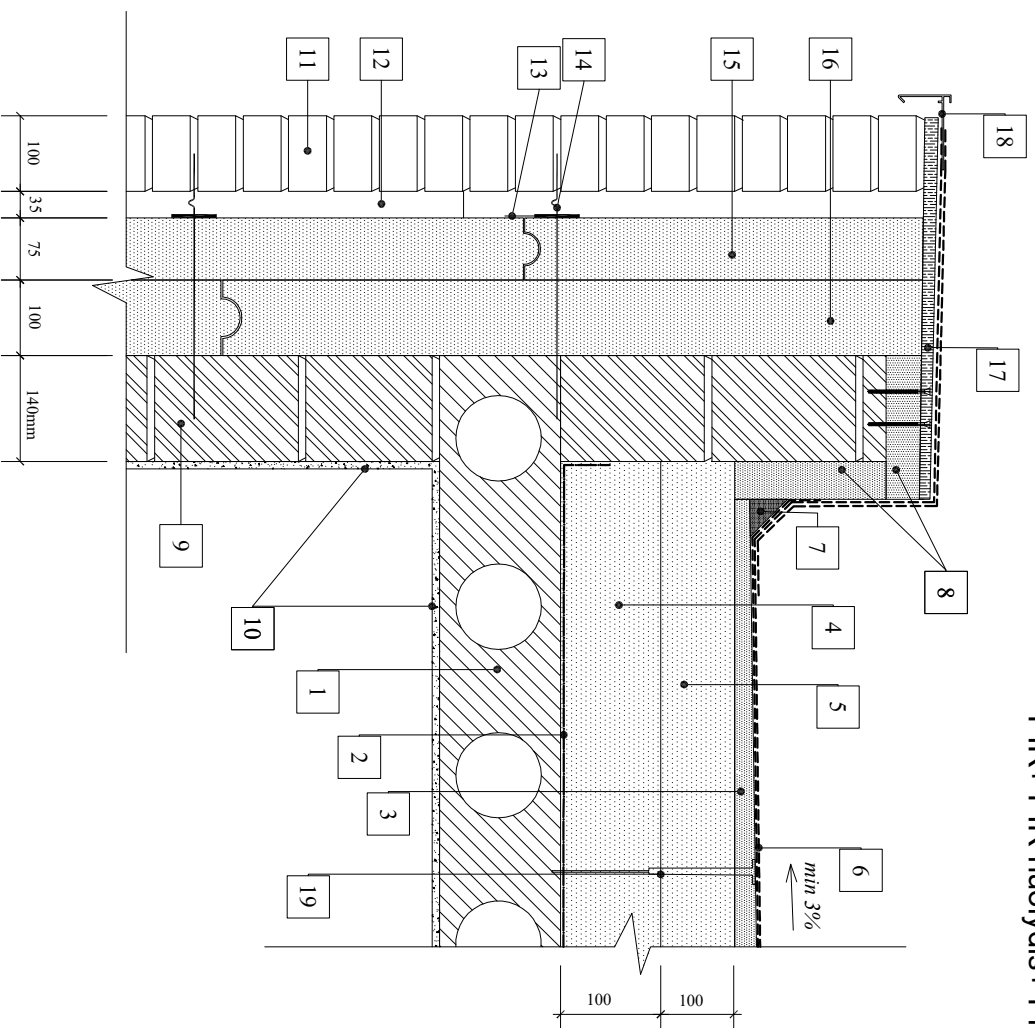

Parapeto detalės aprašymas. A klasė	
Slogo varža : $R = 10,2 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiluminio)	
Sienos varža: $R = 8,3 \text{ m}^2\text{K/W}$ (tik šiluminio)	
1.	Gelžbetoninė perdanga
2.	Garų izoliacija, PE plėvelė 200 μm arba vienas sluoksnis pilydomos dangos
3.	Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4, $\lambda = 0,026 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - kint.
4.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - 100mm
5.	Poliuretanas Recticel Eurothane Silver, $\lambda = 0,022 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - 100mm
6.	Hidroizoliacija - du sluoksniai pilydomos dangos
7.	Nuožulnia iš šiluminio medžiagų
8.	Poliuretanas Recticel Eurothane Bi-4, $\lambda = 0,026 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - 50mm
9.	Mūro blokelis
10.	Tinkas
11.	Mūro siena
12.	Orų tarpas
13.	Rectitape siūlių juosta
14.	Tvirtinimo detalė
15.	Poliuretanas Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - 75mm
16.	Poliuretanas Recticel Eurowall 21, $\lambda = 0,021 \text{ (W/m·K)}$ ; Storis - 100mm
17.	Drėgmei atspari lenta-OSB/MDP 12mm
18.	Rovul. Alumininis lankstinys
19.	Šiluminiai prie pagrindo tvirtinti skėris kaišis

UAB "EPDM Sistemos"  
Verkių g. 29 LT-09108, Vilnius  
www.recticelizoliacija.lt  
+370-609-98107

Ruloninė pilydoma hidroizoliacija  
Gelžbetoninė konstrukcija  
Ventiliuojamas fasadas. Alumininis lankstinys parapetui

